VERKABELUNGSPLAN

Titel:	Verkabelungsplan für Türhersteller/Elektriker
Dokument:	ekey_Adapter_micro_GU
ID121/605:	Version 6, 2017-05-24

HINWEIS

Dieser Verkabelungsplan unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Strom: Alle ekey-Geräte sind mit Schutzkleinspannung zu betreiben. Versorgen Sie sie ausschließlich mit Netzteilen der Schutzklasse 2 lt. VDE 0140-1.
Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Nur Elektrofachkräfte dürfen den elektrischen Anschluss durchführen!

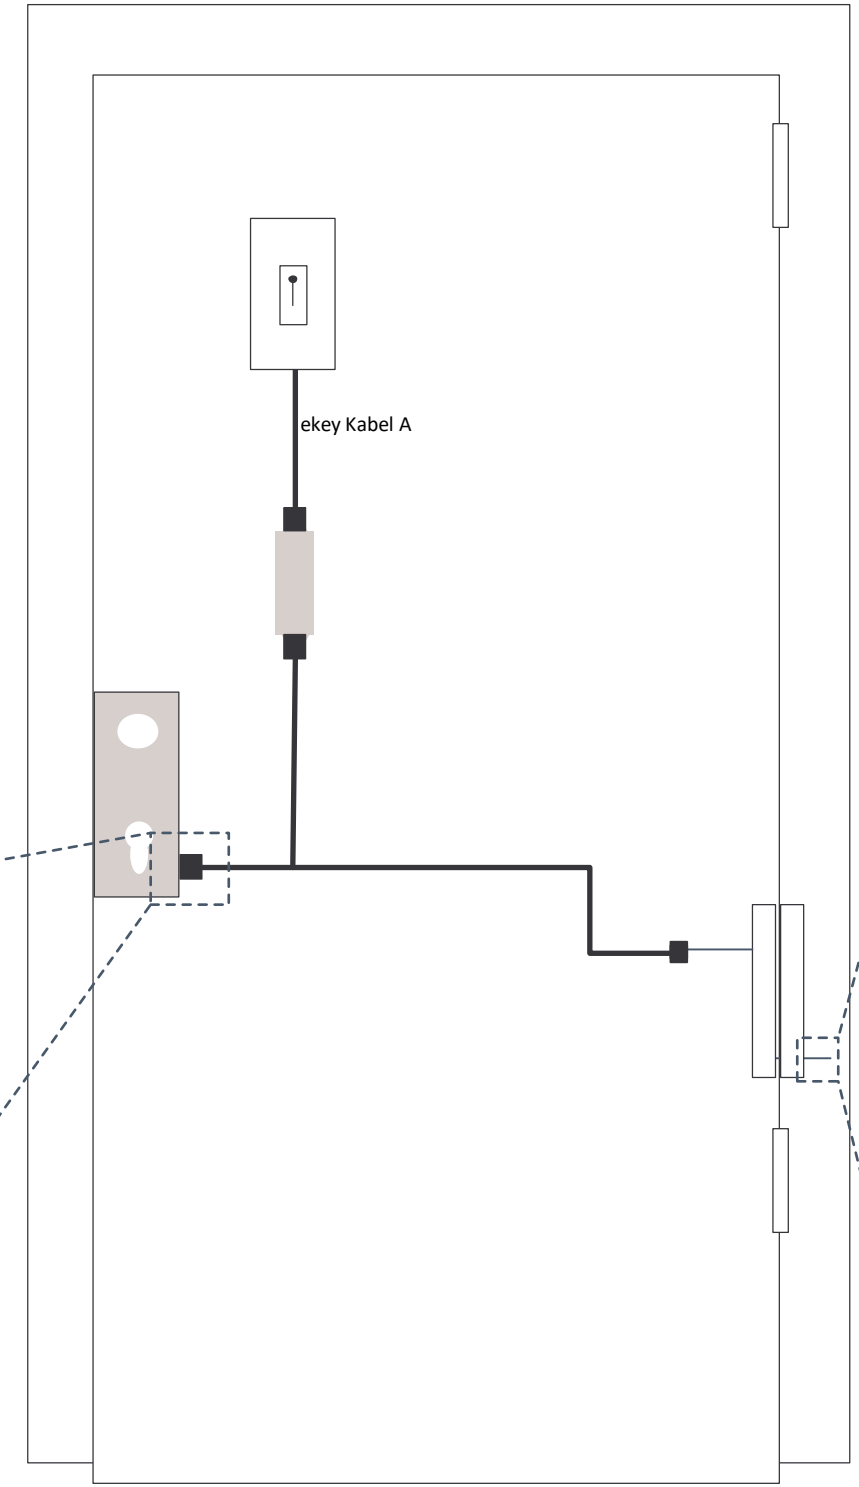

ANSCHLUSS AN DAS MOTORSCHLOSS



Pin	Farbe	Bezeichnung
3	grün	Schaltimpuls (+)
2	braun	GND (-)
1	weiss	VDC (+)

LEGENDE

	... Fingerscanner	802 079
	... Fingerscanner BT	802 080
	... Fingerscanner RFID	802 225
	... Fingerscanner BT RFID	802 224
	...keypad	802 121
	... Kabelübergang 8-polig	100 880 101 750 101 475
	... Kabelübergang 6-polig	101 910 101 561
	... Motorschloss	GU Secury Automatic Schüco SafeMatic
	... Steuereinheit	802 055 802 702
	... Adapterkabel	101 633 101 648
	... Kabelverbindung	

VERKABELUNGSPLAN FÜR ELEKTRIKER

Kabelübergang

8-polig	6-polig	Bezeichnung
weiß	weiß	VDC (+12-24)
braun	braun	GND (-)
grün	-	Nicht belegt
gelb	-	Nicht belegt
blau	blau	Eingang/Reset
grau	rot	Eingang/Reset
rosa	gelb	VDC (+)
rot	grün	Schaltimpuls (+)



HINWEIS

Freie Adern müssen getrennt isoliert werden!